

## Teltonika RUT200 - LTE Router

111.9096.01

### 1. Verwendung

Der Mobilfunkrouter RUT200 bietet die perfekte Lösung für flexibles und schnelles Internet, besonders in Regionen ohne zuverlässige Festnetzverbindung. Mit seiner einfachen Einrichtung ermöglicht er einen schnellen Anschluss der PQ Messtechnik PQI-DA smart / PQI-LV und PQI-DE. Das Modem ermöglicht in Verbindung mit dem Wireguard Protokoll auf den Geräten eine sichere und schnelle Anbindung an die zentrale Auswertesoftware WinPQ / WebPQ



### 2. Technische Daten


Mobil Module	: 4G (LTE), 3G, 2G
Antennen Anschlüsse	: 2 x SMA für Mobile, 1 x RP-SMA für WiFi
Ethernet Anschlüsse	: 2 x 10/100, 1 x WAN, 1 x LAN
VPN and Tunneling	: OpenVPN, WireGuard

### 3. Allgemeine Eigenschaften

Betriebssystem	: RutOS (OpenWrt basiert auf Linux OS)
CPU	: Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz
Abmaße (W x H x D)	: 83 x 25 x 74 mm
Gewicht	: 125g


## 4. Anschluss

### 4.1 Frontansicht

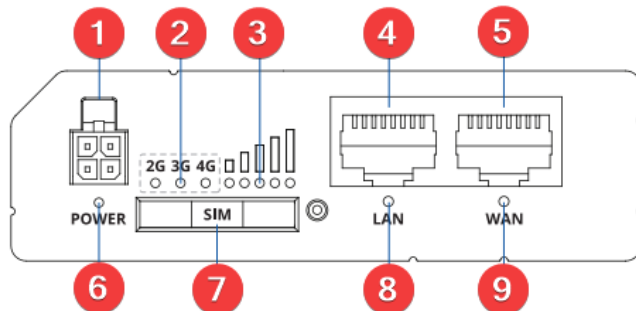

1. Spannungsversorgung
2. Typ des Mobilfunk Signal
3. Signals Stärke
4. LAN-Port
5. WAN-Port
6. Power LED
7. SIM-Steckplatz
8. LAN LED
9. WAN LED

### 4.2 Rückansicht

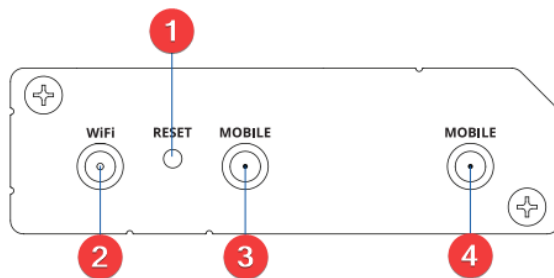

1. Reset Knopf
2. WIFI-Antennen (Weiblich)
3. Mobilfunk Antenne AUX (Weiblich)
4. Mobilfunk Antenne Main (Weiblich)

## 5. Webserver für Einstellung

Standard IP-Adresse:

<http://192.168.1.1/login>

Login Daten:

Typenschild auf dem Gerät

## 6. Zusätzliche bestellbare Zubehöre

Zubehöre	IDENT-Nr.
<b>LTE-Antenne mit 3m Anschlussleitung</b> Frequenz Bereich 2,4 – 2,5Hz; Kabel: RG174, 3000mm; Verbinder: RP-SMA Male	<b>111.9096.02</b>
<b>Hutschienenadapter RUT200</b> Montage Standard: 35mm DIN; Material: ABS+PC-Plastik	<b>111.9096.03</b>

### A. Eberle GmbH & Co. KG

Frankenstraße 160  
D-90461 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0  
Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 96  
E-Mail: [info@a-eberle.de](mailto:info@a-eberle.de)

<http://www.a-eberle.de>

Version: 7/26/2024 12:53

Copyright 2024 by A. Eberle GmbH & Co. KG

Änderungen vorbehalten.